PROFILO LED

SI7358-SI7476

Profilo per inserimento led con schermo, studiato per un semplice utilizzo come sotto pensile a vista o ad incasso sia per materiali nobili che per materiali laminati.

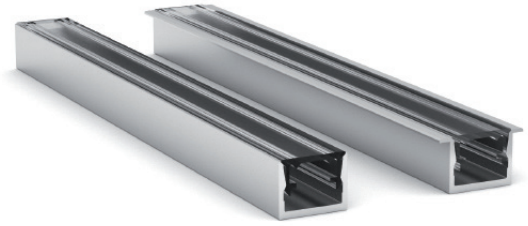

Sezione trafila

SI7358



SI7476



Codice	Descrizione	Dimensioni	U.M.
SI7358ARPC0	Profilo in alluminio per led ARC C0 lucido naturale con schermo	4500	metro
SI7358ARPC32	Profilo in alluminio per led ARC C32 anodizzato champagne con schermo	4500	metro
SI7476ARPC0	Profilo in alluminio con alette per led ARC C0 lucido naturale con schermo	4500	metro
SI7476ARPC32	Profilo in alluminio con alette per led ARC C32 anodizzato champagne con schermo	4500	metro

Cod. colore ARPC0	Cod. colore ARPC32
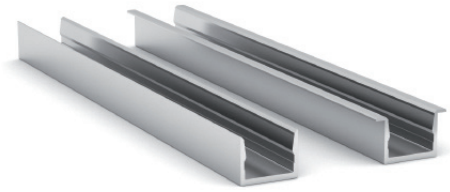	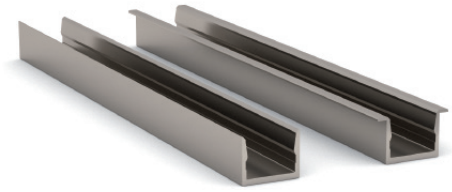

Immagine	Codice	Descrizione	Dimensioni	U.M.
	TXPLEDARCC0	Tappo dx sx in alluminio ARC C0		coppia
	TXPLEDARCC32	Tappo dx sx in alluminio ARC C32		coppia

* Per altre finiture ed elettrocolorazioni, vedi catalogo colori.

Esempio di montaggio

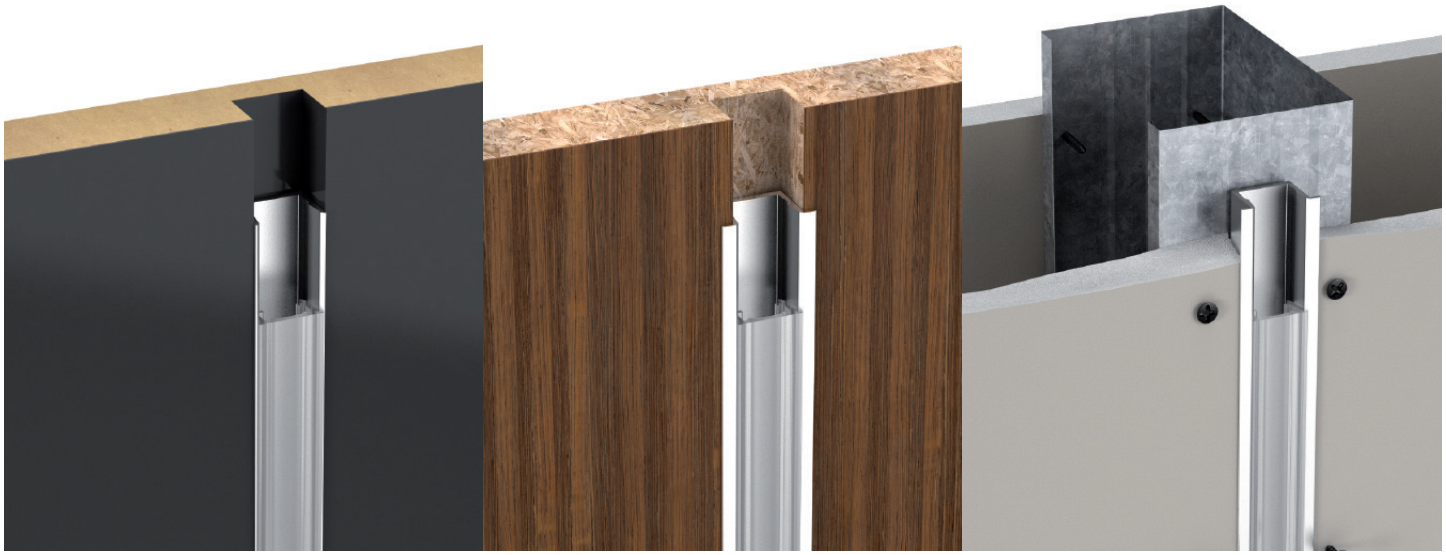

OSSICOLOR
aluminium components

Loc. Fontanele, 126 - 38010 Spormaggiore (TN) - Italy
Tel. +39 0461 653127 Fax +39 0461 653546 - www.ossicolor.it - info@ossicolor.it

Ossicolor si riserva di eseguire le modifiche che riterrà opportune senza darne preavviso.