




Sistema boiserie orizzontale autoportante che, combinando l'utilizzo di profili in alluminio e pannelli, consente la creazione di soluzioni sospese od in appoggio. Si caratterizza per il pratico sistema di montaggio a "castello" e la possibilità di regolazione dell'inclinazione delle mensole.

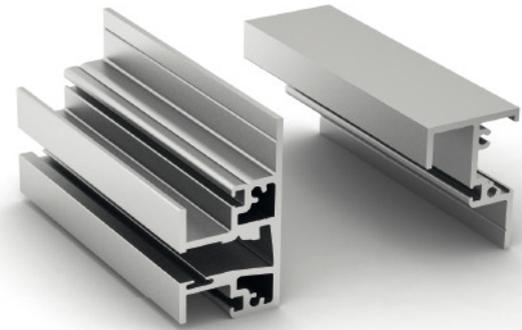

Sezione trafila


Codice	Descrizione	Dimensioni	U.M.
D1312ARCCO	Profilo intermedio boiserie ARC-CO ossidata argento	4300	metro
D1312ARCC32	Profilo intermedio boiserie ARC-C32 ossidata champagne	4300	metro
D1313ARCCO	boiserie inferiore/superiore ARC-CO ossidata argento	4300	metro
D1313ARCC32	boiserie inferiore/superiore ARC-C32 ossidata champagne	4300	metro

Cod. colore ARCCO

Cod. colore ARCC32



Esempio di montaggio

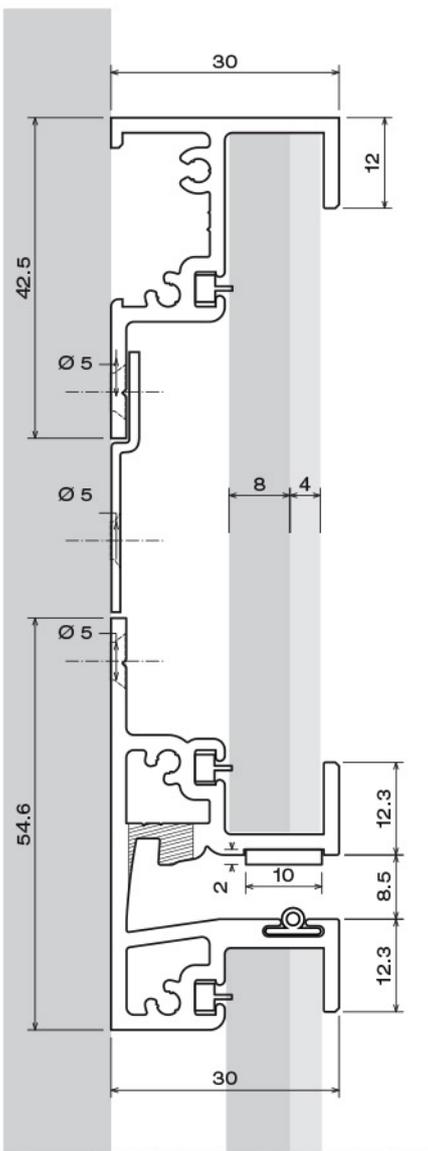


* Per altre finiture ed elettrocolorazioni, vedi catalogo colori.

Ossicolor si riserva di eseguire le modifiche che riterrà opportune senza darne preavviso.





Immagine fase di montaggio 1

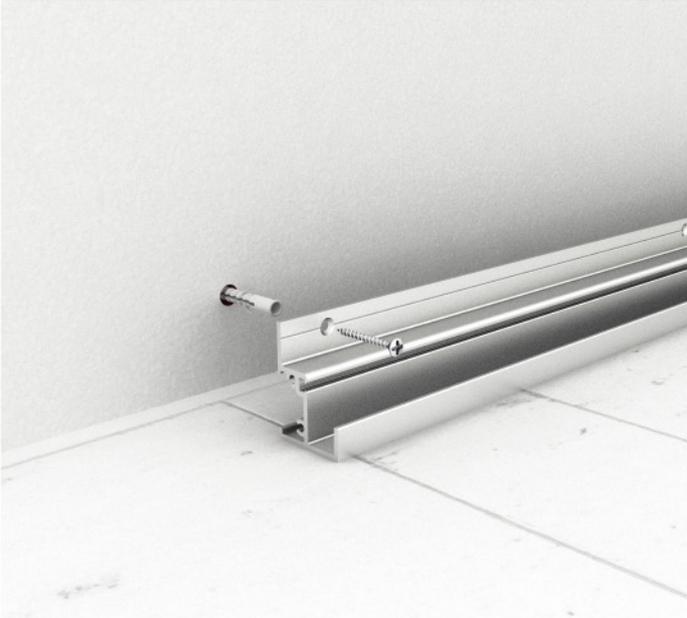

Descrizione fase di montaggio 1

Dopo aver fissato il profilo terminale alla parete, si posiziona il primo pannello nell'apposita cava posto alla base del profilo inferiore.

Particolari di montaggio

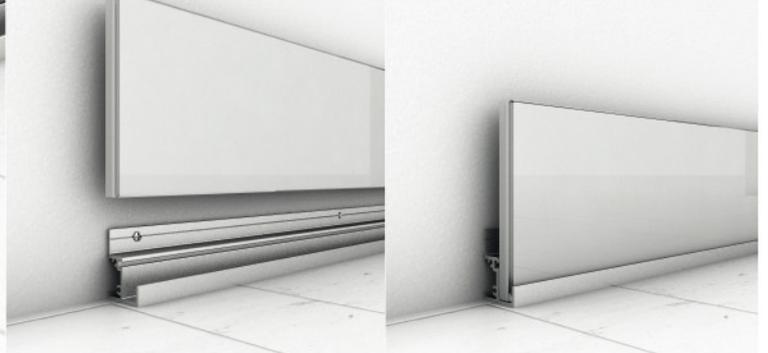


Immagine fase di montaggio 2



Descrizione fase di montaggio 2

Si prosegue posizionando il profilo intermedio nella sede del primo pannello. In questo modo avremo l'esatta posizione per fissare alla parete il profilo, utilizzando i fori già predisposti. Si avvitano quindi i grani di regolazione necessari, facendo attenzione che l'impronta esagonale sia rivolto verso il basso, al fine di poter eseguire anche in seguito la regolazione della mensola con apposita chiave a brugola in dotazione. Questo sistema ci permette di correggere l'inclinazione delle mensole in qualsiasi momento.

Particolari di montaggio



Immagine fase di montaggio 3



Descrizione fase di montaggio 3

Infine viene installato il profilo terminale; tale operazione avviene fissando a muro l'attaccaglia e calando su di essa il profilo.

Particolari di montaggio



* Per altre finiture ed elettrocolorazioni, vedi catalogo colori.

Ossicolor si riserva di eseguire le modifiche che riterrà opportune senza darne preavviso.





Immagine fase di montaggio 4



Descrizione fase di montaggio 4

Dopo aver posizionato la struttura portante si procede al posizionamento delle mensole, correggendo eventualmente l'inclinazione tramite il grano di regolazione (vedi fase 2). Il bloccaggio finale viene assicurato dall'inserimento laterale della piastrina in dotazione nell'apposita cava del profilo intermedio.

Particolari di montaggio



Immagine fase di montaggio 5



Descrizione fase di montaggio 5

Vengono quindi fissate, tramite viti autofilettanti, le staffe laterali con le strisce di velcro alle estremità dei profili intermedi e terminali. Gli angolari vengono fissati direttamente all'estremità del profilo terminale, utilizzando una vite autofilettante.

Particolari di montaggio



Immagine fase di montaggio 6



Descrizione fase di montaggio 6

Infine i profili laterali vengono uniti alla composizione facendoli aderire alle staffe con velcro.

Particolari di montaggio



* Per altre finiture ed elettrocolorazioni, vedi catalogo colori.

Ossicolor si riserva di eseguire le modifiche che riterrà opportune senza darne preavviso.



ACCESSORI PER BOISERIE LUMINOSA



Immagine	Codice	Descrizione	Dimensioni	U.M.
	PLXBOILARSCO	Profilo laterale ARS CO spazzolato argento	3245	metro
	PLXBOILARSC32	Profilo laterale ARS C32 spazzolato champagne	3245	metro

Immagine	Codice	Descrizione	Dimensioni	U.M.
	SXBOIL	Staffa di fissaggio laterale con velcro		pezzo

Immagine	Codice	Descrizione	Dimensioni	U.M.
	AXBOILARSCO	Angolare in alluminio ARS CO spazzolato argento		pezzo
	AXBOILARSC32	Angolare in alluminio ARS C32 spazzolato champagne		pezzo

Immagine	Codice	Descrizione	Dimensioni	U.M.
	KXB01	10 piastre di fissaggio mensola, 10 grani di regolazione ed una chiave a brugola		kit

Immagine	Codice	Descrizione	Dimensioni	U.M.
	SXB015X15ARCC0	Staffa di ancoraggio in alluminio ARC CO ossidata argento		pezzo

* Per altre finiture ed elettrocolorazioni, vedi catalogo colori.

Ossicolor si riserva di eseguire le modifiche che riterrà opportune senza darne preavviso.



OSSICOLOR
aluminium components

Loc. Fontanele, 126 - 38010 Spormaggiore (TN) - Italy
Tel. +39 0461 653127 Fax +39 0461 653546 - www.ossicolor.it - info@ossicolor.it